



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 43 36 574 A 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
F02 M 37/10
B 60 K 15/073

②① Aktenzeichen: P 43 36 574.4
②② Anmeldetag: 27. 10. 93
④③ Offenlegungstag: 4. 5. 95

DE 43 36 574 A 1


⑦① Anmelder:
VDO Adolf Schindling AG, 60326 Frankfurt, DE

⑦④ Vertreter:
Klein, T., Dipl.-Ing.(FH), Pat.-Ass., 65824 Schwalbach

⑦② Erfinder:
Günther, Joachim, 65936 Frankfurt, DE

⑤④ Kraftstoff-Fördereinheit

⑤⑦ Eine Kraftstoff-Fördereinheit hat zum Halten einer Pumpe einen Pumpenhalter (1), welcher ein Außenteil (2) aufweist, das von oben her in einen Schwalltopf einzuschieben ist. Das Außenteil (2) ist durch spiralig verlaufende, federnde Stege (16, 17, 18) mit einem Ring (4) verbunden, der zur Aufnahme der Pumpe ausgebildet ist.

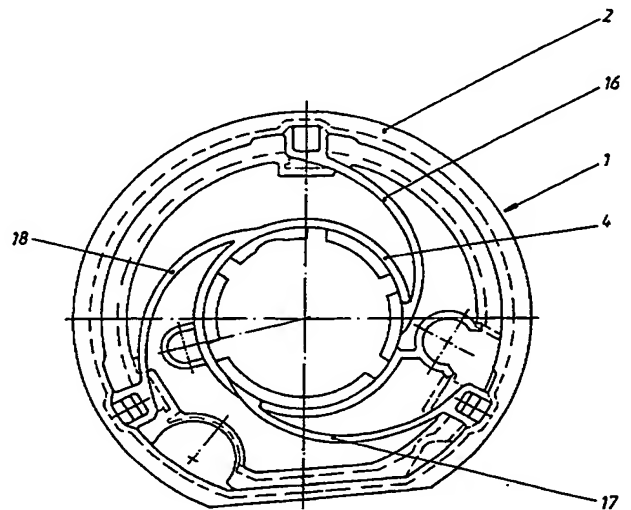

DE 43 36 574 A 1

Die Erfindung betrifft eine Kraftstoff-Fördereinheit mit einer innerhalb eines Schwalltopfes angeordneten Pumpe zum Fördern des Kraftstoffes, bei der die Pumpe in einem Ring aufgenommen ist, von dem Stege in etwa tangential nach außen zum Schwalltopf führen.

Die Halterung der Pumpe im Schwalltopf mittels Stegen dient dazu, Geräusche und Schwingungen der Pumpe nicht zum Schwalltopf hin zu übertragen, so daß sie von dort nicht über den Kraftstofftank in das Kraftfahrzeug gelangen können. Bei einer bekannten Kraftstoff-Fördereinheit der vorstehenden Art sind die Stege als separate, relativ dickwandige Dämpfungskörper ausgebildet, welche jeweils in einer Aufnahme des die Pumpe haltenden Ringes und des Schwalltopfgehäuses eingesetzt sind. Sie bestehen aus einem elastischen Dämpfungsmaterial und können deshalb nicht einstückig mit dem Ring und/oder dem Schwalltopf ausgebildet werden, was die Herstellungskosten der Kraftstoff-Fördereinheit erheblich erhöht. Die tangentiale Ausrichtung der Stege führt dazu, daß es bei einer durch Quellen verursachten Verlängerung der Stege nur zu einem Verdrehen des die Pumpe tragenden Ringes und nicht zu einem Verspannen oder gar zu einer Lagenänderung des Ringes mit der Pumpe kommen kann.

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, eine Kraftstoff-Fördereinheit der eingangs genannten Art so auszubilden, daß ihre Pumpe mit möglichst einfachen Mitteln schwingungs- und geräuschgedämpft in einem Schwalltopf gehalten wird.

Dieses Problem wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Stege als Federarme mit wesentlich größerer axialer Erstreckung als radialer Erstreckung zur Drehachse der Pumpe ausgebildet sind, die von oben gesehen in etwa spiralförmig gekrümmt verlaufen und zur Bildung eines als separates Bauteil in den Schwalltopf eingesetzten Pumpenhalters einstückig mit dem Ring und einem ringförmigen Außenteil ausgebildet sind.

Solche Stege können aufgrund ihres spiraligen Verlaufs relativ lang und dünnwandig ausgebildet werden, so daß die Pumpe gut abgedeckt im Schwalltopf gehalten ist und deshalb Schwingungen und Geräusche nicht von der Pumpe in den Schwalltopf übertragen werden. Dennoch ist der die Pumpe tragende Ring innerhalb des Schwalltopfes exakt positioniert und ändert auch dann seine Lage nicht, wenn die Stege durch die Einwirkung des Kraftstoffes beträchtlich quellen und wenn beim Laufen der Pumpe durch ihre Abstützkräfte Zugkräfte in den Stegen auftreten.

In der Praxis hat sich gezeigt, daß es ausreicht, wenn vom Ring aus drei Stege spiralförmig nach außen führen, um eine stabile Halterung zu bilden.

Wenn das ringförmige Außenteil und die Stege eine ausreichende Höhe haben, dann genügt es, wenn gemäß einer besonders kostengünstigen Ausgestaltung der Erfindung die Stege vom Ring aus in der Ebene des Pumpenschwerpunkts nach außen zu dem ringförmigen Außenteil führen.

Die Pumpe ist gegen Pendelbewegungen ihrer Längsachse besonders gut gesichert, wenn gemäß einer anderen Ausgestaltung der Pumpenhalter mit axialem Abstand zueinander zwei ringförmige Außenteile hat und vom Ring aus in zwei übereinander liegenden Ebenen die Stege mit vorzugsweise gleicher Länge zum jeweiligen Außenteil führen.

Der Pumpenhalter kann auf einfache Weise in den

Schwalltopf eingesetzt werden, wenn der Pumpenhalter einen oberen, flanschartigen Rand zum Aufsetzen auf die Oberkante des Schwalltopfes im im Schwalltopf eingesetzten Zustand aufweist.

Die Befestigung des Pumpenhalters im Schwalltopf kann durch Rastverbindungen erfolgen, wenn der Pumpenhalter Rasten zum Verrasten mit dem Schwalltopf aufweist.

Besonders gut fixiert ist der Pumpenhalter, wenn gemäß einer anderen Ausgestaltung der Erfindung beide übereinander liegenden Außenteile des Pumpenhalters jeweils mit dem Schwalltopf verrastbare Rasten aufweisen.

Die Erfindung läßt verschiedene Ausführungsformen zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprinzips ist eine davon in der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend beschrieben. In ihr zeigen die

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen Pumpenhalters der Kraftstoff-Fördereinheit,

Fig. 2 einen Längsschnitt durch einen Schwalltopf der Kraftstoff-Fördereinheit,

Fig. 3 eine Draufsicht auf den Pumpenhalter nach der Fig. 1.

Die Fig. 1 zeigt einen Pumpenhalter 1, welcher im wesentlichen aus einem oberen, ringförmigen Außenteil 2, einem unteren, ringförmigen Außenteil 3 und einem Ring 4 besteht, welcher zur Aufnahme einer nicht gezeigten Pumpe dient. Das obere Außenteil 2 hat an seiner Oberseite einen flanschartigen Rand 5. Am oberen Außenteil 2 sind zwei von insgesamt drei Rasten 6, 7 zu erkennen. Das untere Außenteil 3 hat ebenfalls Rasten 8, 9, 10, welche als nach unten ragende Rastfüße ausgebildet sind.

Die Fig. 2 zeigt im Schnitt einen in einem nicht dargestellten Kraftstofftank anzuordnenden Schwalltopf 11. Dieser ist so ausgebildet, daß man von oben her den Pumpenhalter 1 in ihn einschieben kann, bis sich sein flanschartiger Rand 5 von oben her auf die obere Kante des Schwalltopfes 11 aufsetzt. Dabei gelangen die Rasten 6—10 des Pumpenhalters 1 in Rastaufnahmen des Schwalltopfes 11, von denen in der Fig. 2 die Rastaufnahmen 12, 13, 14, 15 zu erkennen sind.

Die in Fig. 3 gezeigte Draufsicht auf den Pumpenhalter 1 läßt erkennen, daß das obere Außenteil 2 durch insgesamt drei einstückig mit ihm ausgebildete, spiralförmig verlaufende Stege 16, 17, 18 mit dem Ring 4 verbunden ist, der zum Halten der nicht gezeigten Pumpe dient. Entsprechende Stege verbinden auch das nur in Fig. 1 gezeigte untere Außenteil 3 mit dem Ring 4.

Patentansprüche

1. Kraftstoff-Fördereinheit mit einer innerhalb eines Schwalltopfes angeordneten Pumpe zum Fördern des Kraftstoffes, bei der die Pumpe in einem Ring aufgenommen ist, von dem Stege in etwa tangential nach außen zum Schwalltopf führen, dadurch gekennzeichnet, daß die Stege (16, 17, 18) als Federarme mit wesentlich größerer axialer Erstreckung als radialer Erstreckung zur Drehachse der Pumpe ausgebildet sind, die von oben gesehen in etwa spiralförmig gekrümmt verlaufen und zur Bildung eines als separates Bauteil in den Schwalltopf (11) eingesetzten Pumpenhalters (1) einstückig mit dem Ring (4) und einem ringförmigen Außenteil (2, 3) ausgebildet sind.

2. Kraftstoff-Fördereinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vom Ring (4) aus drei

Stege (16, 17, 18) spiralförmig nach außen führen.

3. Kraftstoff-Fördereinheit nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stege (16, 17, 18) vom Ring (4) aus in der Ebene des Pumpenschwerpunkts nach außen zu dem ringförmigen Außenteil (3) führen. 5

4. Kraftstoff-Fördereinheit nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Pumpenhalter (1) mit axialem Abstand zueinander zwei ringförmige Außenteile (2, 3) hat und vom Ring (4) 10 aus in zwei übereinander liegenden Ebenen die Stege (16, 17, 18) zum jeweiligen Außenteil (2, 3) führen.

5. Kraftstoff-Fördereinheit nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Pumpenhalter (1) einen oberen, flanschartigen Rand (5) zum Aufsetzen auf die Oberkante des Schwalltopfes (11) im im Schwalltopf (11) eingesetzten Zustand aufweist. 15

6. Kraftstoff-Fördereinheit nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Pumpenhalter (1) Rasten (6—10) zum Verrasten mit dem Schwalltopf (11) aufweist. 20

7. Kraftstoff-Fördereinheit nach zumindest einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beide übereinander liegenden Außenteile (2, 3) des Pumpenhalters (1) jeweils mit dem Schwalltopf (11) verrastbare Rasten (6—10) aufweisen. 25

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

30

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

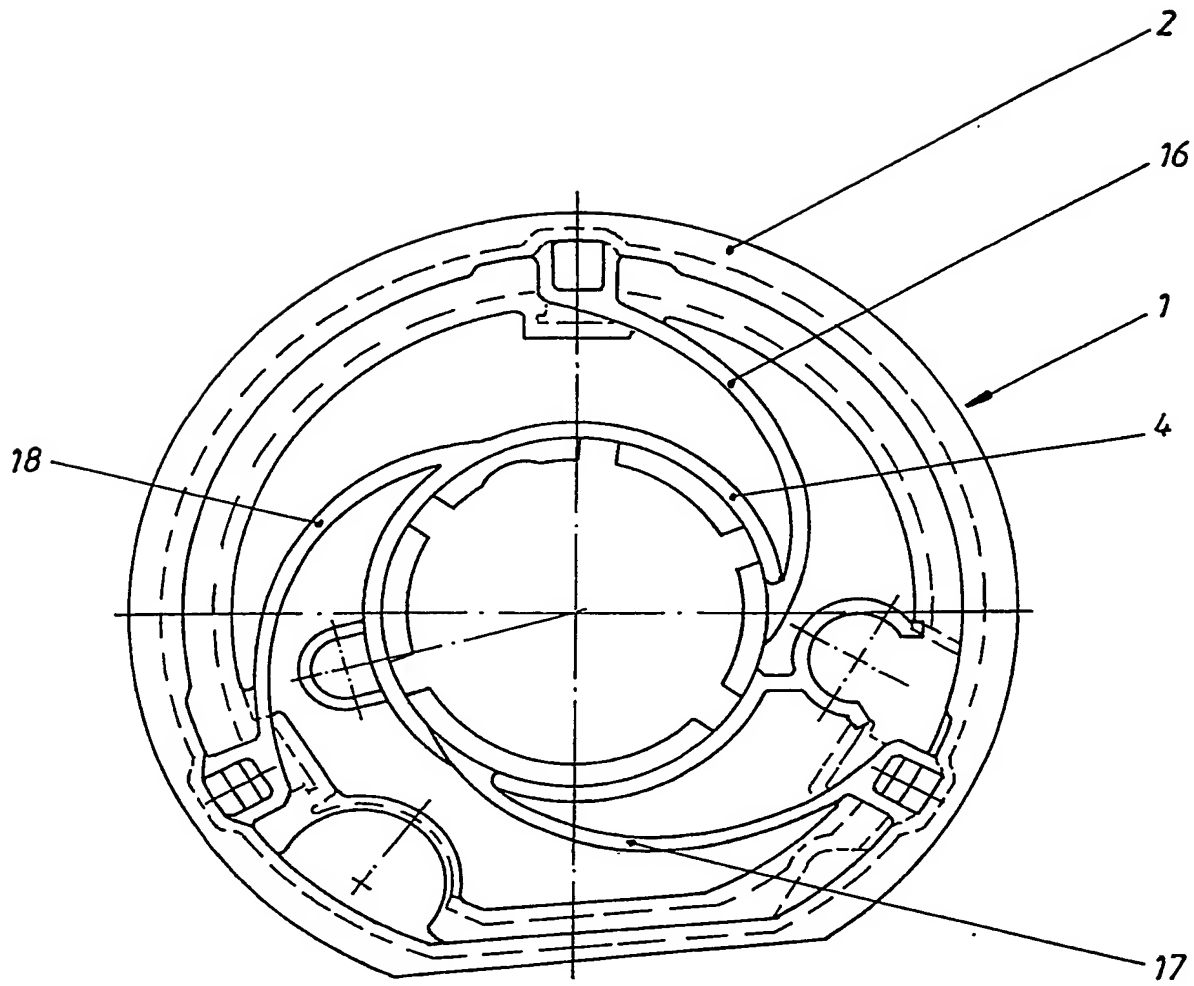


Fig.3

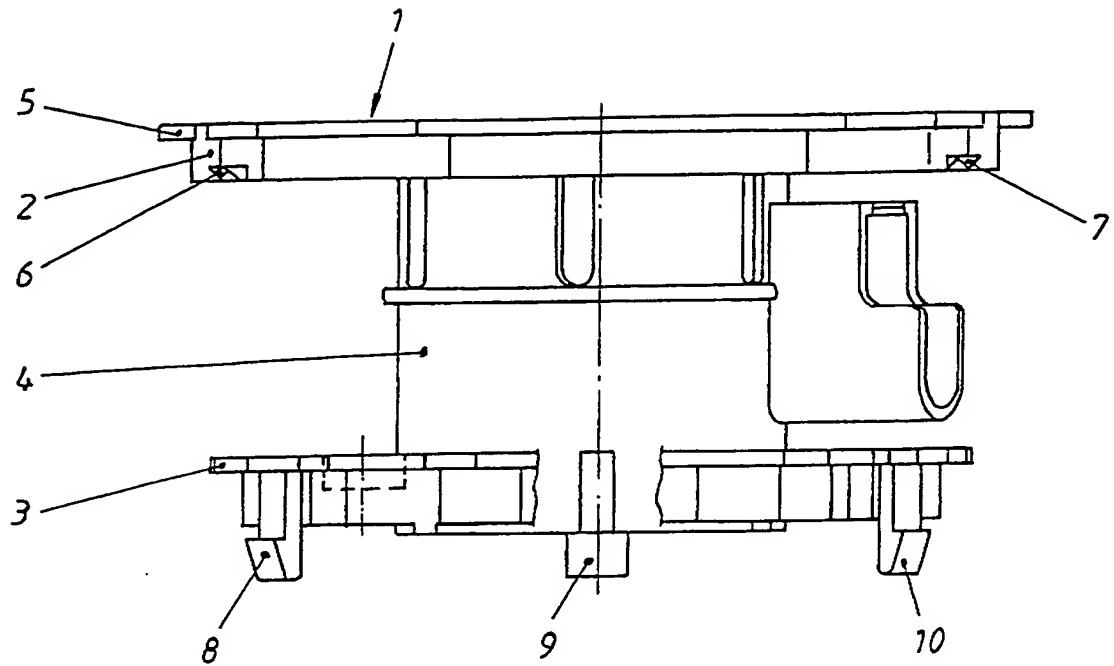


Fig. 1

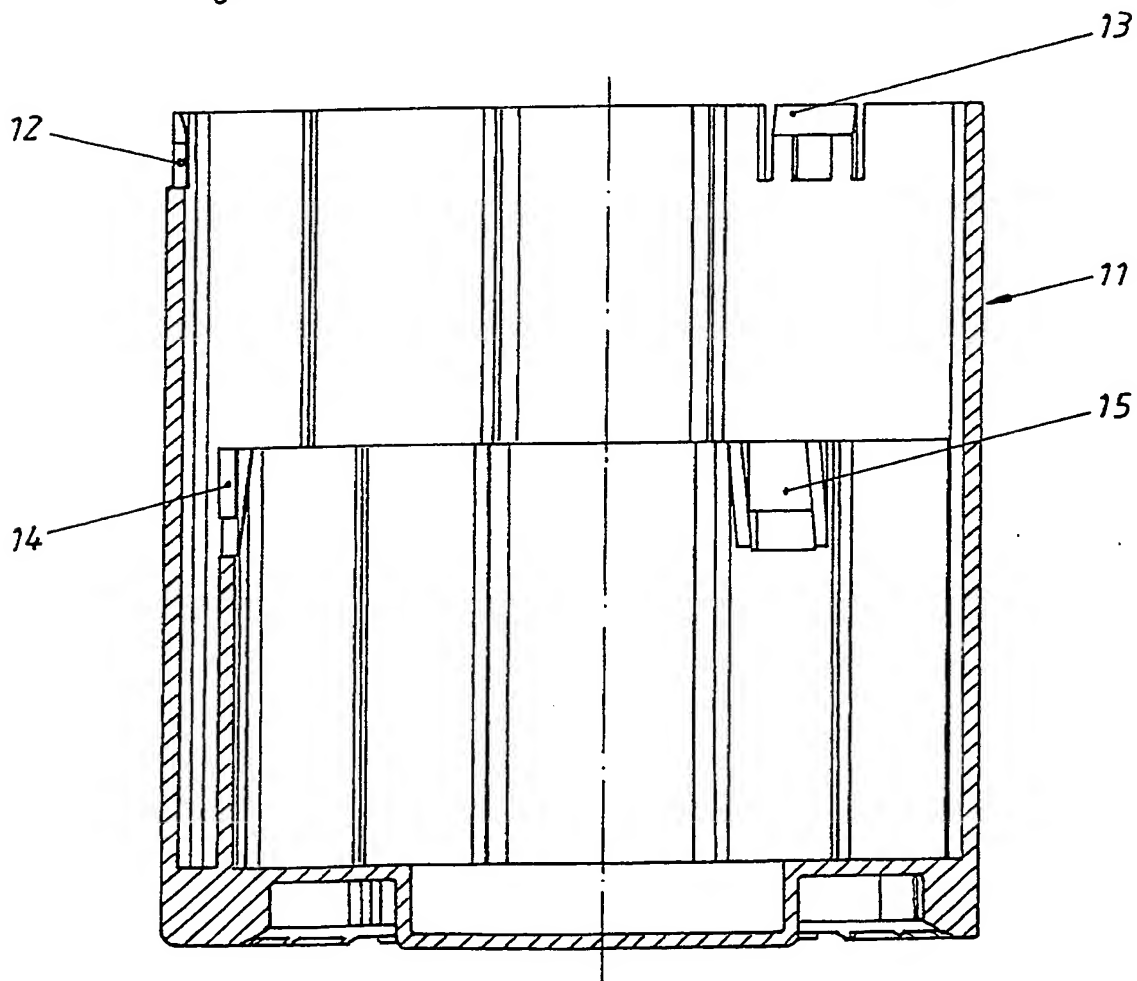


Fig. 2

AN: PAT 1995-171087

TI: Fuel pump for motor vehicle uses ring to hold pump with spiral spring arms extending outwards to wall of surge tank

PN: **DE4336574-A1**

PD: 04.05.1995

AB: A fuel pump lies in a surge tank with three spring arms (16-18) directed spirally outwards from the pump to the cylindrical tank wall. The webs are connected to an inner ring (4) inside which the pump sits and to two outer rings (2) which fits inside the tank, an upper one and a lower one. The upper ring sits on the top edge of the surge tank, fitting firmly using several catches. The lower outer ring may also have catches to hold the unit. The webs and rings form a one piece item. The webs have a greater axial length than their radial length.; Simple system for reduction of noise and vibration from vehicle fuel pump.

PA: (SIEI) SIEMENS AG; (VDOT) VDO SCHINDLING AG ADOLF;

IN: GUENTHER J;

FA: **DE4336574-A1** 04.05.1995; **DE4336574-B4** 02.06.2005;

CO: DE;

IC: B60K-015/073; F02M-037/00; F02M-037/10;


DC: Q13; Q53;

FN: 1995171087.gif

PR: **DE4336574** 27.10.1993;

FP: 04.05.1995

UP: 08.06.2005

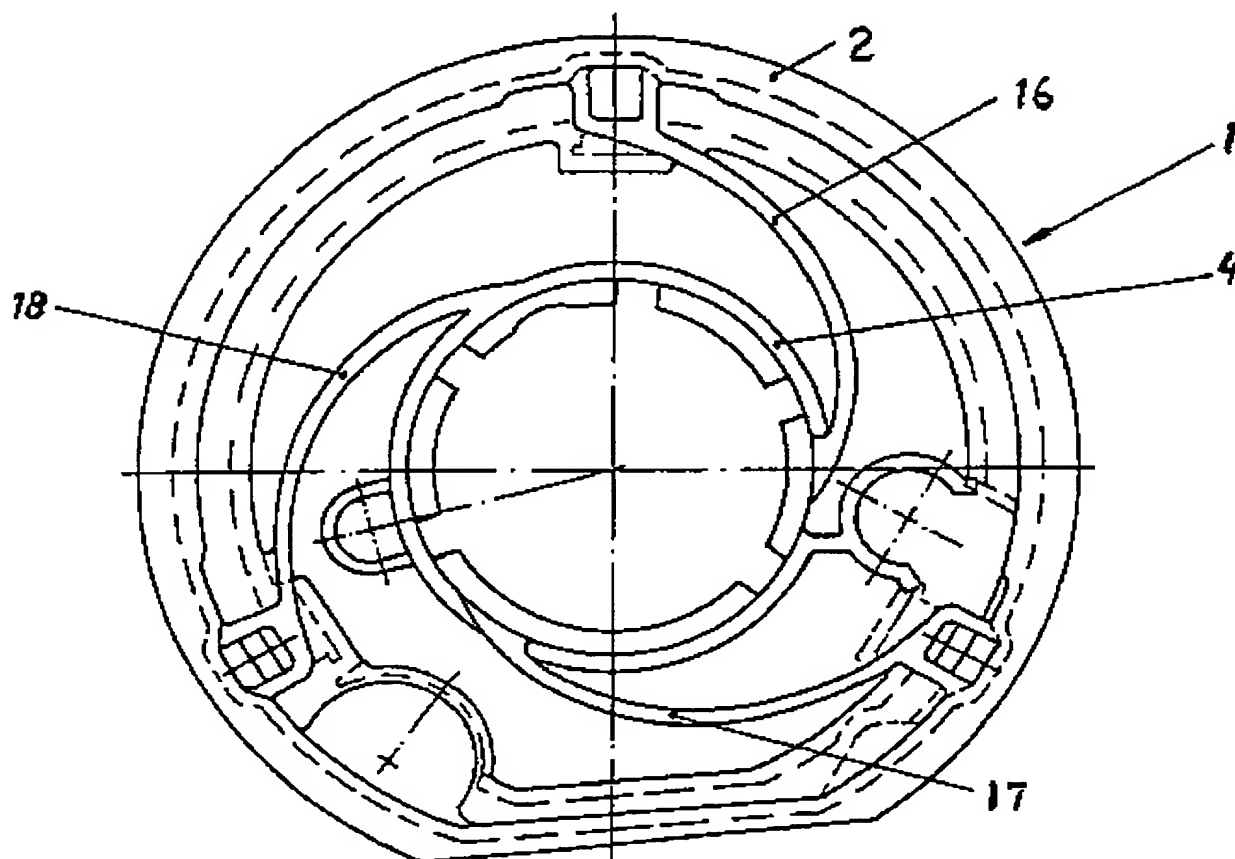

THIS PAGE BLANK (USPTO)

THIS PAGE BLANK (USPTO)